

Smart anslutning för IP-klassade armaturer




Snabb och enkel anslutning av armaturen med LCS75

När armaturen kommer färdigmonterad med en LCS75 behöver installatören på plats inte öppna armaturen för att installera den. Detta säkerställer att armaturen håller sin höga IP-klassning samtidigt som installationen går snabbt och enkelt. Med anslutning genom push-in, alternativt med tryckknapp, kan man ansluta både solida ledare och fintrådiga ledare utan ändhylsa mellan 0,5 mm² - 2,5 mm² från utsidan.

På insidan finns två push-in anslutningar per pol för ledare mellan 0,5 mm² - 2,5 mm².


Kontakten håller IP66 och finns i 2-pol, 3-pol och 5-pol för kraft och Kraft+Dali.

- Extremt lätt och snabb installation i armaturen av tillverkaren och sen utvändigt av installatören
- Mindre än 5 minuters att installera
 - En stor besparing i installationstid
- Anslutningar görs från utsidan
 - Behöver ej öppna armaturen
- Märkström: 16A vid 450V
- Push-in-anslutning, samt med tryckknapp
 - Solida och flertrådiga ledare, 0,5 mm² - 2,5 mm²
- Monteras i standardhål, M20 för 2-/3-pol och M25 för 5-pol



ENERGY TRANSFORMATION IS HERE. IT'S TIME TO TAKE CHARGE.

Armatranslutning LCS 75

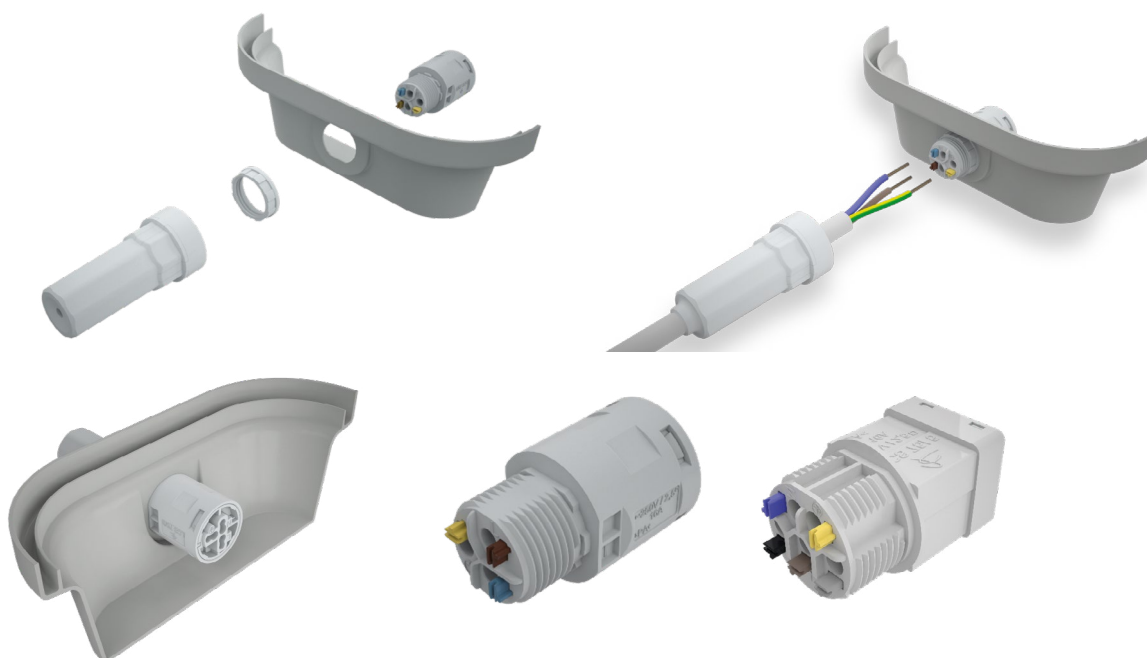

Artikelkod	Benämning	Beskrivning
300251	LCS75/3-2	Armatranslutning 2-pol IP66
300252	LCS75/3	Armatranslutning 3-pol IP66
300253	ABK 75/ 3	Slutet täcklock för LCS75/2-3
300447	LCS75/3 ABK	Armatranslutning 3-pol med Slutet täcklock IP66
300188	LCS75/5	Armatranslutning 5-pol IP66
300189	ABK75/5	Slutet täcklock för LCS75/5
300431	LCS75/5 ABK	Armatranslutning 5-pol med Slutet täcklock IP66

 Våra informationsfilmer på Youtube



Produkt och
installation



Installationsjämförelse
LCS 75 vs förskruvning



Kung Hans väg 3
192 68 Sollentuna
Sweden

010 - 122 17 00
info@enequi.com
www.enequi.com